


VAWM-KG工法

特許取得工法

バキュームウォータージェット・隔離ガン打ち工法

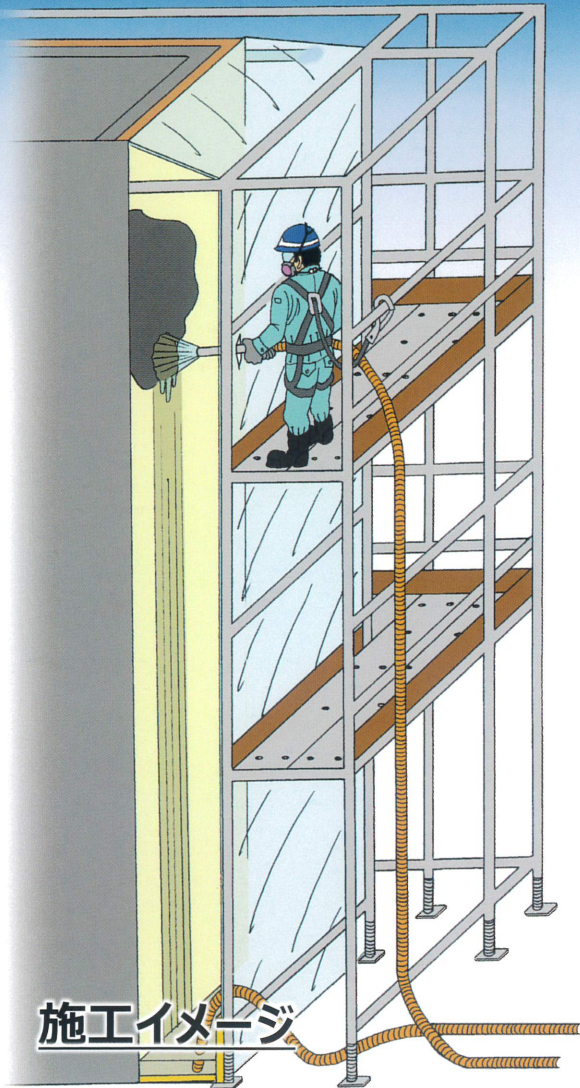

施工イメージ

◆ 工法説明 ◆


- ・足場の内側で隔離フィルムを張ることで**石綿の飛散・作業員の暴露を防げる！**
- ・隔離フィルムを張ることで外部への飛散を防ぎながら吹付塗膜・下地モルタルすべて湿式工法で除去可能！
- ・窓枠回り・出隅・入隅もすべて除去が可能で出戻り工事が無い為、**工期短縮が可能！**
- ・ブラケット足場を設置することなく施工可能でコストが削減出来る！
- ・吸引バキューム車を使用しない為、少スペースでの施工可能！
- ・足場の内側で養生する為、**足場を汚さない！**
- ・GL面を防水する事で洗浄汚泥を全て回収が可能！
- ・洗浄汚泥は水処理プラントでろ過し再利用するので**環境にやさしくコストが削減できる！**



施工イメージ詳細



Nilfisk® 社製 大型集塵機
HEPAフィルター搭載

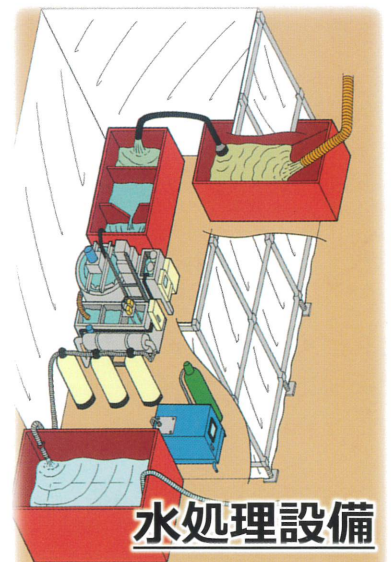

水処理設備